



# Arcade klassisch flächenversetzt

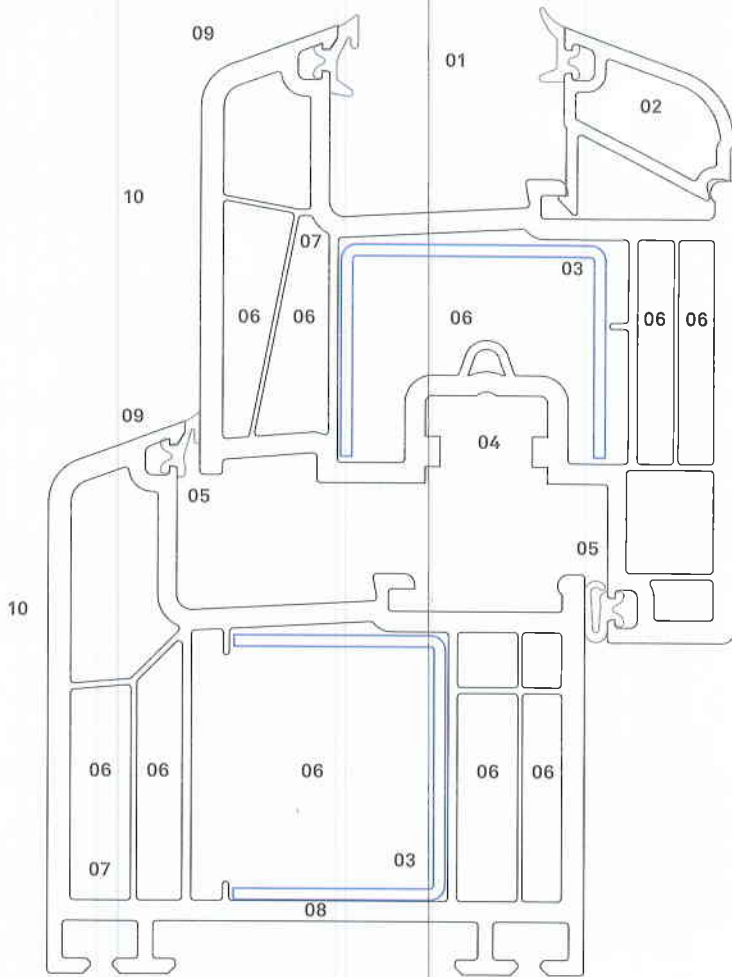

Arcade klassisch  
Abb.: 1:1

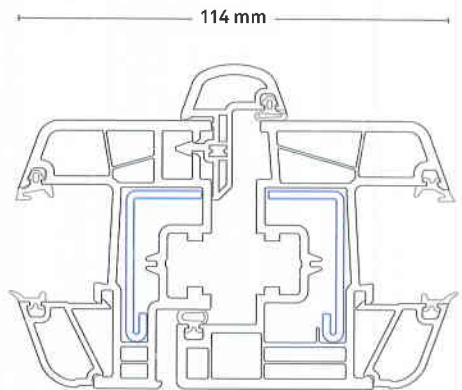

Arcade klassisch Stulpausführung  
Abb.: 1:2



- 01 8 bis 47mm-Verglasung:** Aufnahme besonders leistungsfähiger Schallschutzgläser möglich / hoher Schallschutz bis Klasse 4 gemäß Schallschutzrichtlinien
- 02 2-Fuß-Rasterung nach DIN 18545:** Erhöhter Einbruchschutz
- 03 Starke, formschlüssige Armierungen:** Stabile Fensterkonstruktion
- 04 Euro-Beschlagsnut, 13mm Achsmaß:** Aufrüstung zu Sicherheitsfenstern mit hohem Einbruchschutz möglich



- 05 Zwei umlaufende Dichtungen:** Hervorragende Wärmedämmung, Wind- und Schlagregendichtheit
- 06 5-Kammer-Technologie:** Optimale Wärmedämmung / U<sub>f</sub>-Wert 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- 07 Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern:** Feuchtigkeitsschutz in den Armierungskammern / Korrosionsschutz
- 08 Bautiefe 71mm:** Hohe Wärmedämmung für Heizkosteneinsparung



- 09 20-Grad-Rundungen:** Guter Wasserablauf / harmonisches Design
  - 10 Rahmen- und Flügelvielfalt:** Unterschiedliche Höhenabmessungen / große Auswahl an Dekoren und Farben / erhältlich in Uniformen und Holzdekoren sowie in trendigen Grautönen in Perlstruktur
- + Harmonische Fassadengestaltung:** Verschiedene weitere Inoutic-Produkte passend zum System Arcade verfügbar, z.B. Inoutic Hebeschiebetür, PROtex

INOUTIC-PROFILE ERFÜLLEN ALLE GUTE- UND PRÜFBESTIMMUNGEN. INOUTIC IST GRÜNDUNGSMITGLIED DER INITIATIVE »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING« UNTER DEM NAMEN REWINDO GMBH, DIE DIE FÜHRENDE DEUTSCHEN KUNSTSTOFFPROFIL-PRODUZENTEN VERTRITT.

IHR FENSTER-FACHBETRIEB